
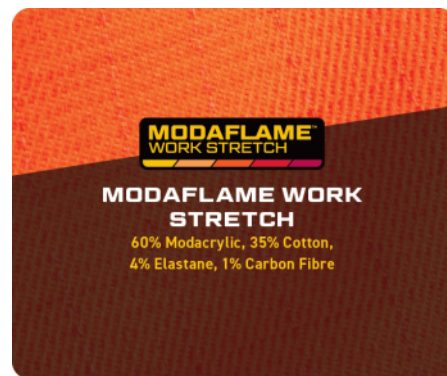


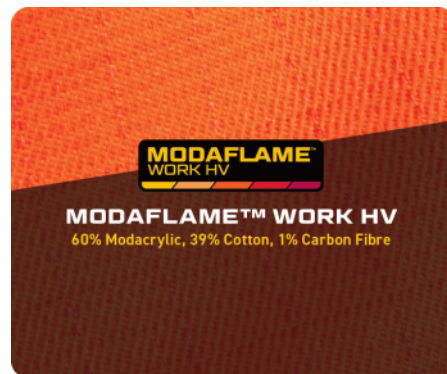

TRUDNOPALNE SPODNIE MULTIOCHRONNE MODAFLAME PW3

OPIS

Współczesne spodnie trudnopalne, ostrzegawcze i antystatyczne PW3 wykonane są przy użyciu tkaniny Modaflame zapewniającej najwyższy komfort noszenia. Wytrzymała wzmocniona tkanina w kluczowych punktach ścierania i potrójne szwy na całej długości gwarantują maksymalną trwałość. Spodnie wyposażone są w ładowane od góry kieszenie na nakolannikach oraz łatwo dostępną wielostronną kieszeń na udzie, która zapewnia bezpieczne przechowywanie telefonu, kluczy i narzędzi.

SKŁAD

- Modaflame Work HV: 60% Modakryl, 39% Bawełna, 1% Włókno węglowe, 280g**
- 60% Modakryl, 35% Bawełna, 4% Elastan, 1% Włókno węglowe, 280g**
- Żółty/Czarny 25-48**

CECHY

- Wrodzone właściwości ognioodporne nie ulegają pogorszeniu w wyniku prania
- Wzmocnione panele w miejscach narażonych na największe zużycie zapewniają maksymalną trwałość
- Potrójne przeszycia umożliwiające długi okres użytkowania
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Zgrzewana taśma ostrzegawcza segmentowa
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- 8 obszernych kieszeni
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31" do 33")
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Kieszenie na nakolanniki z górnym wkładem zapewniające szybki i łatwy dostęp
- Łatwo dostępna kieszeń cargo
- Dwie naszyte kieszenie tylne

STANDARDY

EN ISO 11612
EN ISO 11611 Klasa 1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1
EN 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Typ PB [6]
EN ISO 20471 Klasa 2

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR406YBR	ŻÓŁTY/CZARNY	25-14

CECHY



ELASTYCZNE PANELE
Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów



ZGRZEWANA TAŚMA OSTRZEGAWCZA SEGMENTOWA
Ten symbol oznacza, że w odzieży zastosowano zgrzewaną taśmę odblaskową



ATEX
Nadaje się do noszenia w środowisku ATEX



STANDARDY



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5 Parametry materiału i wymagania projektowe.



EN ISO 13034
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi. Ta norma dotyczy zarówno kombinezonów, jak i środków oferujących częściową ochronę (Typ 6 oraz Typ PB [6]).



EN ISO 20471
Odzież o wysokiej widoczności - metody testowania i wymagania



IEC 61482-2
Odzież ochronna chroniąca przed działaniem łuku elektrycznego



DOSKONAŁA ODZIEŻ ROBOCZA

Współczesna odzież robocza PW3™ łączy trendy sportowe i lifestylowe z funkcjonalnością, nowoczesnym krojem i podwyższonym komfortem.

POBIERZ KOLEKCJĘ



INFORMACJE TECHNICZNE



· Maksymalnie 50 prań – EN ISO 20471

Aitex
NB: 0161) Carretera Banyeres 10 03802 Alcoy
Alicante Spain Cert No: 26/09695/00/0161/B

Certyfikat OEKO-TEX
11-53768

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR406YBR28	Żółty/Czarny	60	40	36	.878	3927.270	5036108396023	15036108880888
FR406YBR30	Żółty/Czarny	60	40	36	.900	3927.270	5036108396030	15036108880895
FR406YBR32	Żółty/Czarny	60	40	36	.916	3927.270	5036108396047	15036108880901
FR406YBR33	Żółty/Czarny	60	40	36	.928	3927.270	5036108396054	15036108880918
FR406YBR34	Żółty/Czarny	60	40	36	.930	3927.270	5036108396061	15036108880925
FR406YBR36	Żółty/Czarny	60	40	36	.957	3927.270	5036108396078	15036108880932
FR406YBR38	Żółty/Czarny	60	40	36	.976	3927.270	5036108396085	15036108880949
FR406YBR40	Żółty/Czarny	60	40	36	.982	3927.270	5036108396092	15036108880956
FR406YBR41	Żółty/Czarny	60	40	36	.996	3927.270	5036108396108	15036108880963
FR406YBR42	Żółty/Czarny	60	40	36	1.011	3927.270	5036108396115	15036108880970
FR406YBR44	Żółty/Czarny	60	40	36	1.023	3927.270	5036108396122	15036108880987
FR406YBR46	Żółty/Czarny	60	40	36	1.045	3927.270	5036108396139	15036108880994
FR406YBR48	Żółty/Czarny	60	40	36	1.052	3927.270	5036108396146	15036108881007